


LE COULISSANT HAUTE ISOLATION

QUARTZ 125

*Le coulissant QUARTZ 125
à vantail périphérique parclosé permet des vitrages
de 23 à 45 mm et une isolation et étanchéité
à haute performance.*

- $U_w = 1,24 \text{ W/M}^2 \cdot \text{K}^*$
- GRANDE INERTIE
- GRANDE HAUTEUR VANTAIL POSSIBLE
- PARAMÉTRAGE COMPLET DANS LE LOGICIEL COVER
- ISOLATION EXCEPTIONNELLE
- FINITION DE LUXE

* Le calcul U_w a été réalisé avec un châssis de 2 450 mm x 2 150 mm et un vitrage de 44 mm de $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

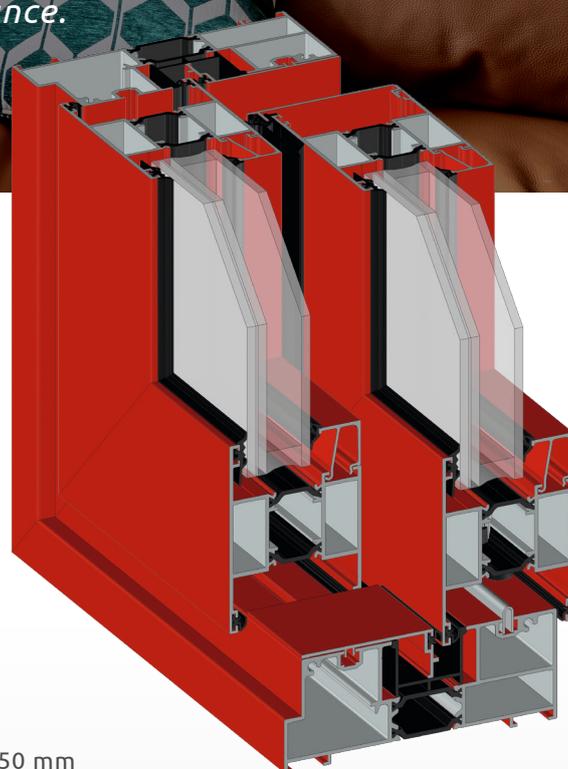

CONCEPTION
FABRICATION
100% FRANÇAIS



QUALITÉ /
CHOIX



RESPECT
ENVIRONNEMENT



40 ANS
D'EXPÉRIENCE &
D'INNOVATION


flandria
ALUMINIUM SYSTÈMES

QUARTZ 125

LE COULISSANT HAUTE ISOLATION

La gamme de coulissant QUARTZ 125 est idéale pour les grandes hauteurs. L'utilisation de joints glissants garantit une étanchéité extraordinaire.

Elle existe en bi-rail et tri-rail périphérique ou en dormant à batée.






INFORMATIONS TECHNIQUES

Épaisseur dormant bi-rail: 125 mm
 Épaisseur dormant tri-rail: 197,5 mm
 Épaisseur vantail: 60,5 mm
 Épaisseur vitrage: 23 à 45 mm
 Hauteur parclose: 22 mm
 Face vue rail + vantail: 127 mm
 Face vue chicane: 91 mm
 Face vue jonction centrale: 172 mm
 Barrette polyamide dormant: 32 mm
 Barrette polyamide ouvrant: 24 mm
 Brosses d'étanchéité remplacées par des joints EPDM pour une meilleure étanchéité
 Poids maxi 250 kg/vantail
 Poids maximal du vantail: 180 kg



OPTIONS

- Couvres rails
- Serrure 1 pt ou multi pts
- Isolation renforcée
- Existe en version bi- et trimontant

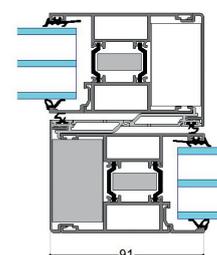
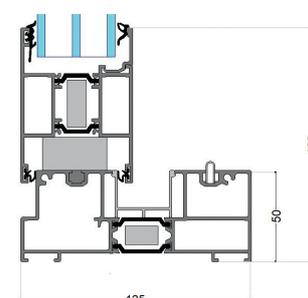
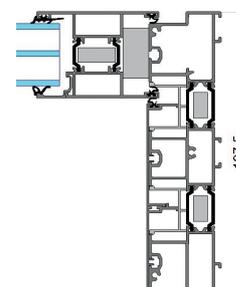


Haute isolation



THERMIQUE

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Ep. Vitrage (mm)	Ug (W/m ² .K)	Psi (W/m.K)	Uw (W/m ² .K)
2 vantaux	2 450	2 150	24	1.0	0.05	1.60
	2 450	2 150	44	0.6	0.05	1.24
3 vantaux	2 450	2 150	44	0.6	0.05	1.27
	3 650	2 150	24	1.0	0.05	1.57
	3 650	2 150	44	0.6	0.05	1.23
4 vantaux	4 850	2 150	24	1.0	0.05	1.56
	450	2 150	44	0.6	0.05	1.22

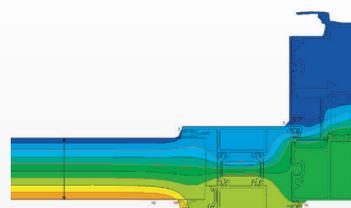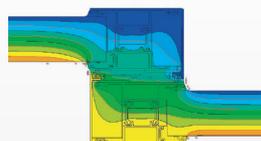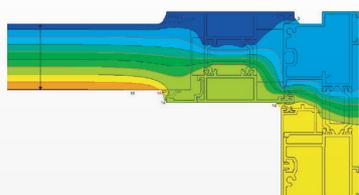

www.flandria.com

42 Route de Deûlémont – 59 560 WARNETON (France)
 Tél. : + 33 (0)3.20.14.59.03

flandria
 ALUMINIUM SYSTÈMES