


HET SUPERISOLEREND SCHUIFRAAM

QUARTZ 125

*Het schuifraam QUARTZ 125
biedt een strak design, sterke isolatie en staat garant
voor een superieure wind- en waterdichtheid met
toelaatbare glasdiktes van 23 tot 45 mm.*

- $U_w = 1,24 \text{ W/M}^2 \cdot \text{K}^*$
- STRAK DESIGN
- STERKE INERTIE
- VOLLEDIG GEPARAMETREERD IN DE 3D SOFTWARE COVER
- SUPERISOLEREND
- LUXE AFWERKING

* De U_w waarde werd berekend op een raam van 2450 mm x 2150 mm en een glasdikte van 44 mm met $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

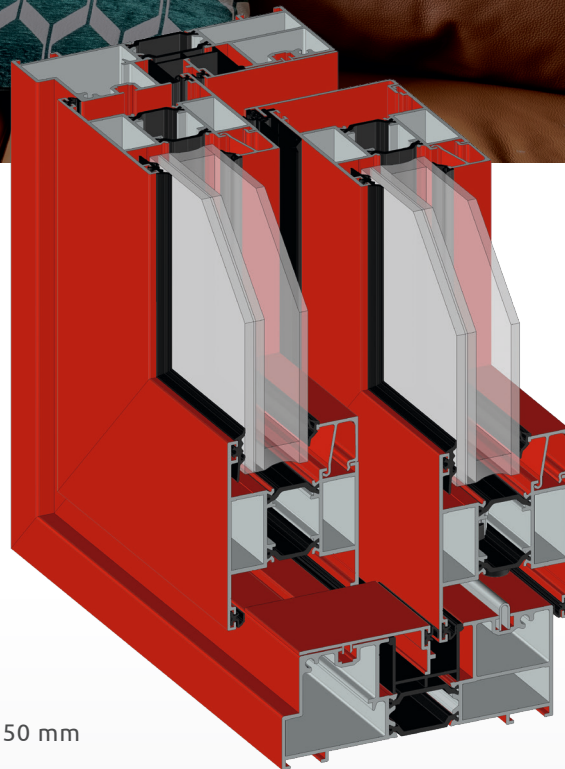

EIGEN ONTWERP
EN FABRICATIE



LUXE
AFWERKING



DUURZAAM



40 JAAR ERVARING
EN INNOVATIE





flandria
ALUMINIUM SYSTÈMES

QUARTZ 125

HET SUPERISOLEREND SCHUIFRAAM

Dankzij zijn mogelijkheid tot grote raampartijen, sterke isolatie en strakke design biedt de QUARTZ 125 de ideale moderne langetermijnoplossing voor uw schuiframen. Het gebruik van rubber garandeert een uitzonderlijke wind- en waterdichtheid.

Het bestaat in bi- en tri-rail en met staander.



TECHNISCHE INFORMATIE

Breedte kader bi-rail: 125 mm
 Breedte kader tri-rail: 197,5 mm
 Breedte vleugel: 60,5 mm
 Glasdikte: 23 tot 45 mm
 Hoogte glaslatten: 22 mm
 Aanzichtbreedte rail en vleugel: 127 mm
 Aanzichtbreedte chicane: 91 mm
 Aanzichtbreedte centrale sluiting (4 slag): 172 mm
 Polyamidesteeg kader: 32 mm
 Polyamidesteeg vleugel: 24 mm
 Waterdichte borstels om een superieure waterdichtheid te garanderen
 Toelaatbare vleugelgewicht tot 250 kg per vleugel



OPTIES




- Railafdekking
- Eénpunt-of meerpuntssluiting
- Versterkte isolatie
- Bestaat in bi- en tristaander



THERMISCH

	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Glasdikte (mm)	Ug (W/m ² .K)	Psi (W/m.K)	Uw (W/m ² .K)
2 vleugels	2 450	2 150	24	1.0	0.05	1.60
	2 450	2 150	44	0.6	0.05	1.24
3 vleugels	2 450	2 150	44	0.6	0.05	1.27
	3 650	2 150	24	1.0	0.05	1.57
	3 650	2 150	44	0.6	0.05	1.23
4 vleugels	4 850	2 150	24	1.0	0.05	1.56
	450	2 150	44	0.6	0.05	1.22

Verhoogde isolatie

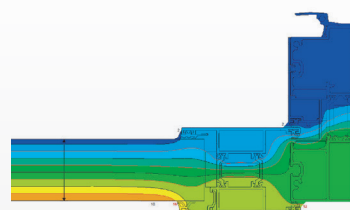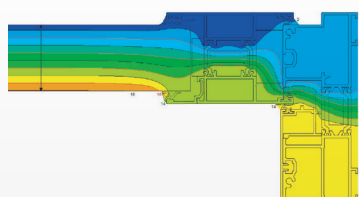

www.flandria.com

42 Route de Deûlémont – 59 560 WARNETON

Tél.: + 33 (0)3.20.14.59.02 – E-mail : aluminiumsystemes@flandria.com

flandria
ALUMINIUM SYSTÈMES