


SYSTEM DACHOWY Z KROKWIĄ WEWNĘTRZNĄ

VARIANT

*System dachowy VARIANT stworzył renomę firmy Flandria.
Jakość, wytrzymałość i nieskończony zakres możliwości
stanowią jego unikalność na rynku.*

- DUŻA WYTRZYMAŁOŚĆ
- TOTALNA IZOLACJA TERMICZNA
- KOMPLETNA BIBLIOTEKA SYSTEMU W PROGRAMIE « COVER »
- DUŻY WYBÓR WYKOŃCZEŃ I OPCJI
- ZAKRES MOŻLIWOŚCI (BELKI KOSZOWE, REGULOWANA KALENICA, WYKOŃCZENIE, ...)

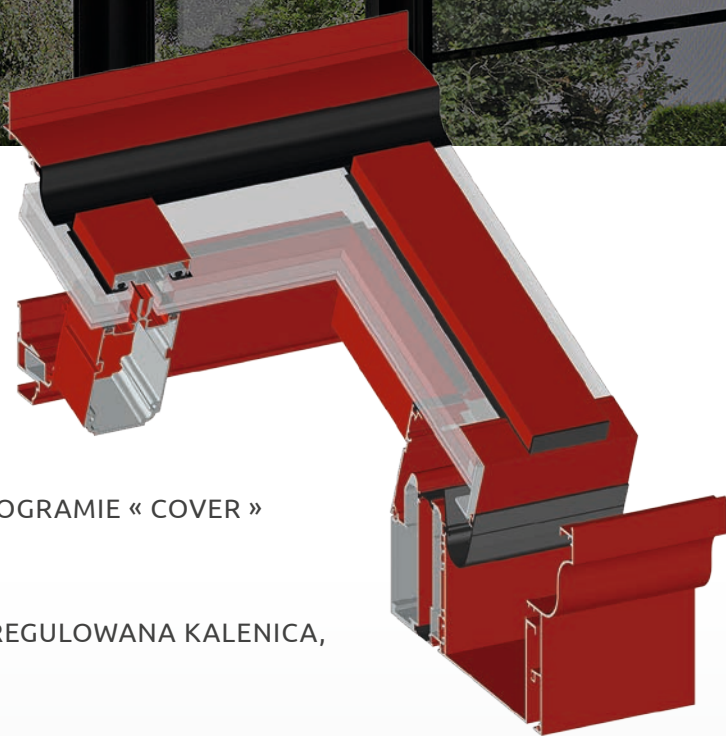

WŁASNA
KONCEPCJA &
PRODUKCJA



JAKOŚĆ /
WYBÓR



POSZANOWANIE
ŚRODOWISKA



40 LAT
DOŚWIADCZENIA
& INNOWACJI

flandria
ALUMINIUM SYSTEMES

VARIANT

SYSTEM DACHOWY VARIANT

System dachowy z krokiewmi wewnętrznymi VARIANT zapewnia bardzo dużą wytrzymałość, nieskończone możliwości kształtów uzyskiwanych dzięki regulacji i płynnej zmienności kątów profili. System mocowania krokwi i belek koszowych gwarantuje proste cięcia, łatwość produkcji, prosty montaż i wykończenie najwyższej jakości.



DANE TECHNICZNE

Grubość wypełnień: 25 do 85 mm
 Zakres pochylenia dachu: 5° do 35°
 Wysokość krokwi: 105 mm
 Szerokość krokwi: 60 mm
 Szerokość belki przyrynowej: 80 mm



OPCJE


- 3 rodzaje podwyższeń rynny
- 2 rodzaje krokwi
- Kalenica ścienna stała lub regulowana
- Profil podrynowy do oświetlenia
- Ornamenty ozdobne aluminiowe
- Duży wybór zworników standardowych
- Elementy ozdobne na kalenice
- Listwy podwyższające do łączenia wypełnień dachowych 32 i 55 mm, lub 9 i 32 mm
- Możliwość ukrytego mocowania słupów do rynny i podłoża.



STATYKA

Maksymalna głębokość ogrodu w mm.

Strefa śniegowa (Kg/m ²)	WYPEŁNIENIA 5kg/m ² Rozstaw krokwi 1200			WYPEŁNIENIA 20kg/m ² Rozstaw krokwi 700		
	Pochylenie (°)	Krokiew	Krokiew +wzmocnienie	Pochylenie (°)	Krokiew	Krokiew +wzmocnienie
90	5	4 020	5 380	10	4 500	5 690
	25	4 000	5 370	25	4 460	5 640
120	5	3 680	4 940	10	4 220	5 360
	25	4 000	5 370	25	4 210	5 350

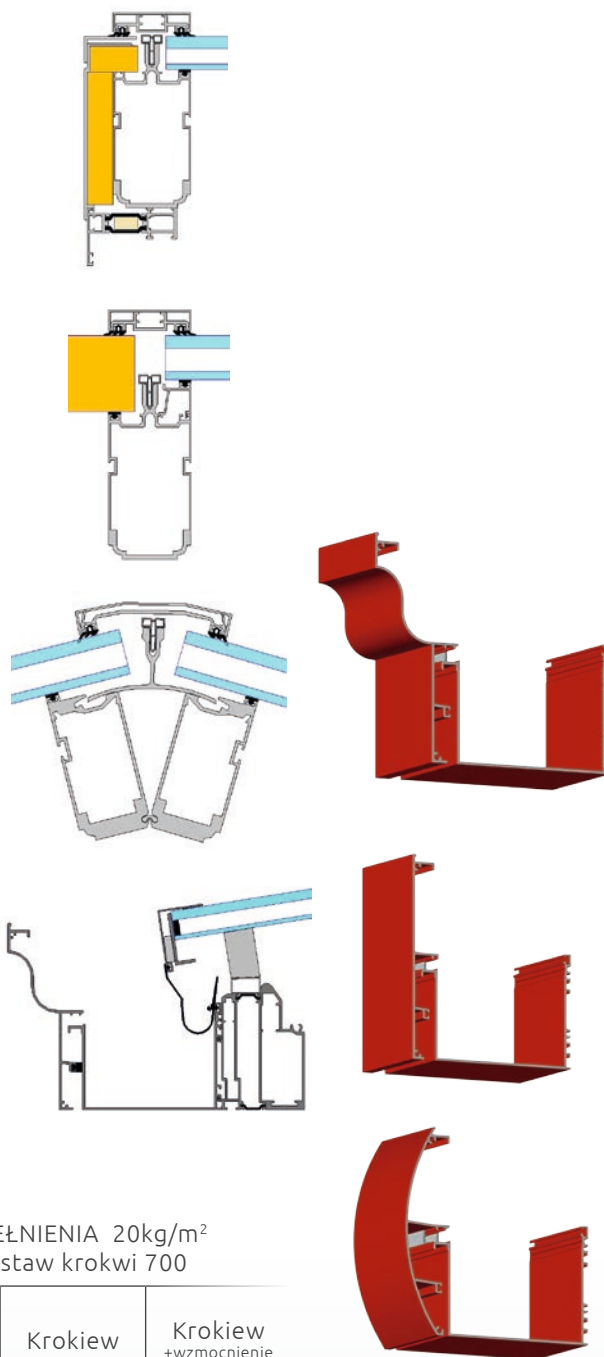

www.flandria.com

42 Route de Deûlémont – 59 560 WARNETON (France)
 Tél. : + 33 (0)3.20.14.61.84