


# SYSTEM DACHOWY Z KROKWIĄ ZEWNĘTRZNĄ

## LATITUDE

*System dachowy LATITUDE zapewnia najlepsze parametry szczelności, izolacyjności i wytrzymałości.*

- DUŻA WYTRZYMAŁOŚĆ
- POTRÓJNE USZCZELNIENIE PRZY RYNNIE
- MOCOWANIE WYPEŁNIEŃ PRZY POMOCY POKRYW LUB USZCZELEK
- BELKA KOSZOWA O REGULOWANYM KĄCIE
- KOMPLETNA BIBLIOTEKA SYSTEMU W PROGRAMIE « COVER »
- DUŻY WYBÓR WYKOŃCZEŃ I OPCJI
- KOMPLETNA IZOLACJA TERMICZNA

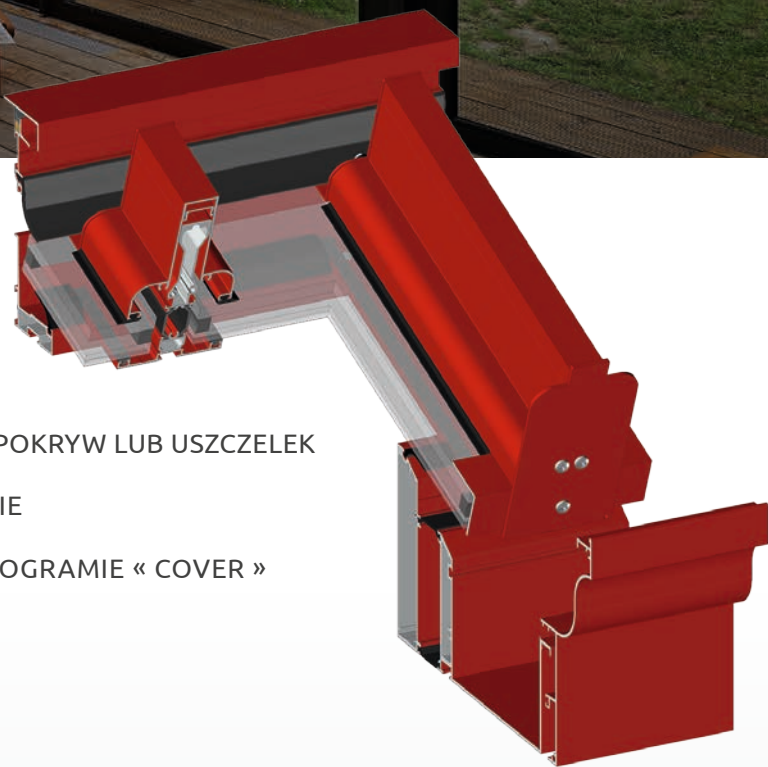

WŁASNA  
KONCEPCJA &  
PRODUKCJA



JAKOŚĆ /  
WYBÓR



POSZANOWANIE  
ŚRODOWISKA



40 LAT  
DOŚWIADCZENIA  
& INNOWACJI

**flandria**  
ALUMINIUM SYSTEMES

# LATITUDE

## SYSTEM DACHOWY O NAJWYŻSZEJ IZOLACYJNOSCI

System LATITUDE to system najnowszej generacji z krokiewmi dachowymi wystającymi ponad płaszczyznę wypełnień. Podwyższona izolacja, wysoka wytrzymałość, doskonałe parametry szczelności i belki koszowe o regulowanym kącie gwarantują niezrównany poziom jakości. Pokrywy mocowane do krokwi zapewniają stabilność i wytrzymałość mocowania wypełnień dachowych.



### DANE TECHNICZNE

Grubość wypełnień: 28/32/52/55/82/85 mm  
 Pochylenie dachu: 5 do 35 stopni  
 Wysokość krokwi: 120/143 mm  
 Szerokość krokwi: 75 mm  
 Szerokość belki przyrynowej: 69 mm





### OPCJE

- 3 rodzaje podwyższeń
- 2 rodzaje krokwi
- Podrynowy profil do mocowania oświetleń
- Ornamenty aluminiowe
- Listwy podwyższające do łączenia wypełnień 32 i 55 mm




### STATYKA



Maksymalna głębokość ogrodu zimowego w mm.



143 mm\* avec renfort, avec joint



Avec capot



Strefa śniegowa (Kg/m <sup>2</sup> )	WYPEŁNIENIA 5kg/m <sup>2</sup> Rozstaw krokwi 1200			WYPEŁNIENIA 20kg/m <sup>2</sup> Rozstaw krokwi 700		
	Pochylenie (°)	Krokiew	Krokiew +wzmocnienie	Pochylenie (°)	Krokiew	Krokiew +wzmocnienie
90	5	4450	4650	10	4810	5070
	25	4430	4630	25	4790	5040
120	5	4080	4260	10	4560	4800
	25	4060	4230	25	4520	4760

[www.flandria.com](http://www.flandria.com)

42 Route de Deûlémont – 59 560 WARNETON (France)  
 Tél. : + 33 (0)3.20.14.61.84