


SYSTEM OKIENNY O NAJWYŻSZEJ IZOLACYJNOŚCI

ALLURE 69

*System okienny ALLURE 69
firmy Flandria zapewnia niezrównane atuty : przy
smukłym wyglądzie, daje możliwość zastosowania
wypełnień o grubości do 50 mm.*

- $U_w = 1,04 \text{ W/M}^2 \cdot \text{K}^*$
- NOWOCZESNY DESIGN
- SMUKŁY WYGLĄD
- KOMPLETNA BIBLIOTEKA SYSTEMU
W PROGRAMIE COVER
- NAJWYŻSZA IZOLACYJNOŚĆ

* Obliczenia U_w zostały zrealizowane dla konstrukcji o wymiarach 2 450 mm x 2 150 mm z wypełnieniem 44 mm o współczynniku $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

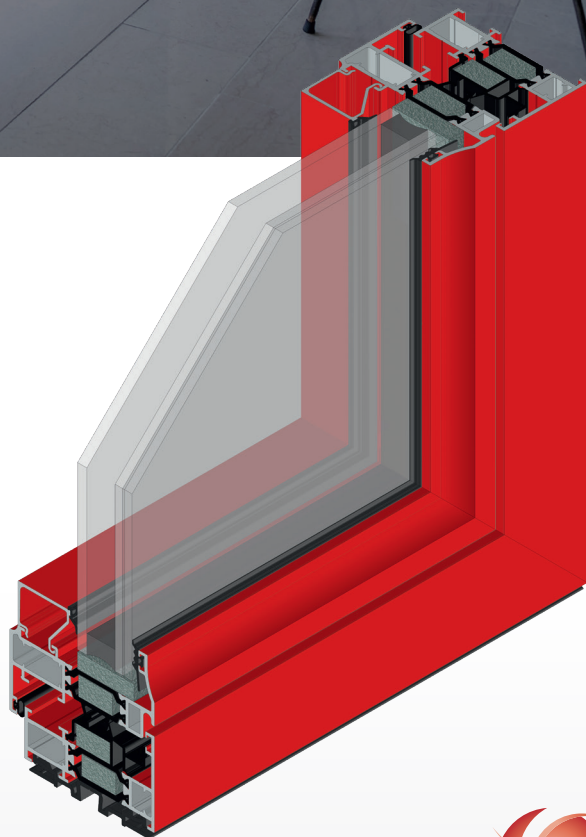

WŁASNA
KONCEPCJA &
PRODUKCJA



JAKOŚĆ /
WYBÓR



POSZANOWANIE
ŚRODOWISKA



40 LAT
DOŚWIADCZENIA
& INNOWACJI

flandria
ALUMINIUM SYSTEMES

ALLURE 69

SYSTEM OKIENNY O NAJWYŻSZEJ IZOLACYJNOŚCI


System okienny ALLURE 61 zapewnia najwyższą izolacyjność okien przy konkurencyjnej cenie.

Pozwala na wykonywanie okien rozwiernych, uchylnych i rozwierno-uchylnych oraz drzwi otwieranych na zewnątrz i do wewnątrz.




DANE TECHNICZNE

- Grubość ościeżnicy: 69 mm
- Grubość skrzydła: 77 mm
- Grubość wypełnień: 23 à 53 mm
- Wysokość listew przyszybowych: 20,5 mm
- Wysokość ościeżnicy: 44,5 mm
- Wysokość ościeżnicy ze skrzydłem: 80,5 mm
- Przegroda termiczna: 32 mm

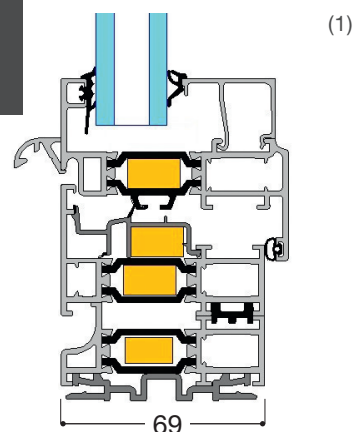

OPCJE

- Skrzydło stylizowane lub proste
- Listwy przyszybowe proste lub stylizowane
- 2 poziomy izolacyjności termicznej
- Możliwość podwyższenia z ukrytym odwodnieniem
- Okucia najwyższej jakości
- Zawiasy standardowe lub ukryte
- Próg PCV do mocowania profili wykańczających

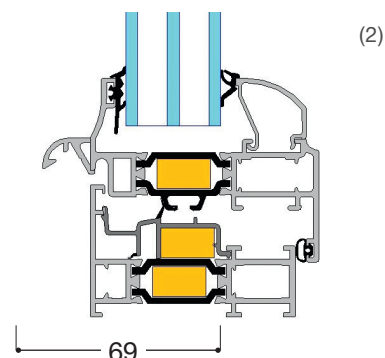

AEV



| | Powietrze | Woda | Wiatr |
|------------|-----------|------|-------|
| 1 skrzydło | 4 | 9A | C3 |
| 2 skrzydła | 3 | 9A | C3 |

Wysoka izolacja



IZOLACYJNOŚĆ

| | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Izolacja | Gr. wypełnień (mm) | Ug (W/m ² .K) | Psi (W/m.K) | Uw (W/m ² .K) |
|------------|----------------|---------------|-------------|--------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 1 skrzydło | 1 450 | 1 250 | Standardowa | 24 | 1.0 | 0.05 | 1.49 |
| 1 skrzydło | 1 450 | 1 250 | Wzmocniona | 24 | 1.0 | 0.05 | 1.37 |
| 1 skrzydło | 1 450 | 1 250 | Wzmocniona | 44 | 0.6 | 0.05 | 1.04 |

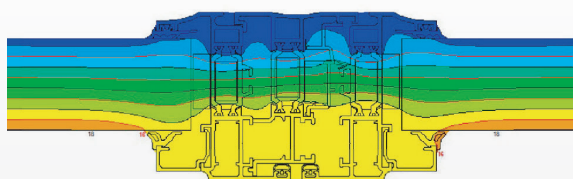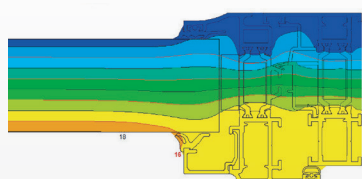

www.flandria.com

42 Route de Deülémont – 59 560 WARNETON (France)
Tél. : + 33 (0)3.20.14.61.84

flandria
ALUMINIUM SYSTÈMES