


SYSTEM PRZESUWNY NAJWYŻSZEJ IZOLACYJNOŚCI

QUARTZ 125

*System przesuwny QUARTZ 125
o wzmocnionej wytrzymałości,
dla wypełnień od 23 do 45mm.*

- $U_w = 1,24 \text{ W/M}^2 \cdot \text{K}^*$
- NOWOCZESNY DESIGN
- DUŻA SZTYWNOŚĆ KONSTRUKCJI
- MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA WYSOKICH SKRZYDEŁ
- KOMPLETNA BIBLIOTEKA SYSTEMU W PROGRAMIE « COVER »
- WYJĄTKOWA IZOLACYJNOŚĆ

* Obliczenia U_w zostały zrealizowane dla konstrukcji
o wymiarach 2 450 mm x 2 150 mm z wypełnieniem 44 mm
o współczynniku $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

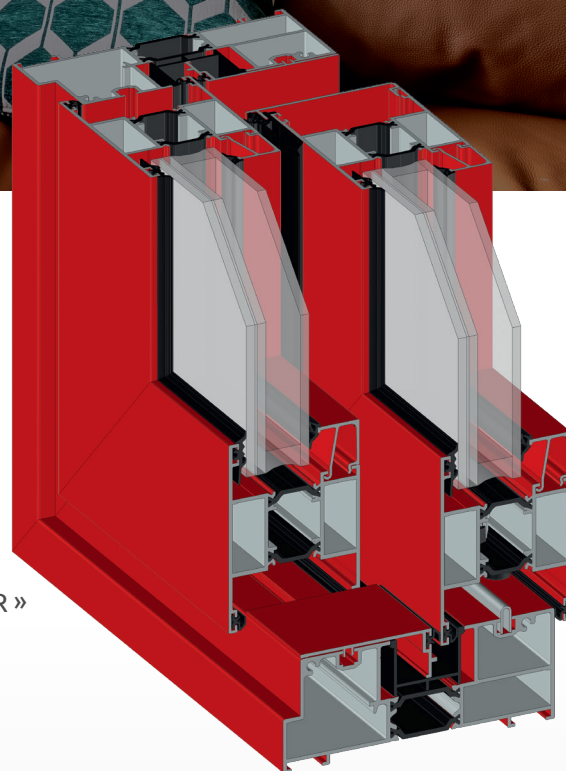

WŁASNA
KONCEPCJA &
PRODUKCJA



JAKOŚĆ /
WYBÓR



POSZANOWANIE
ŚRODOWISKA



40 LAT
DOŚWIADCZENIA
& INNOWACJI

flandria
ALUMINIUM SYSTÈMES

QUARTZ 125

SYSTEM PRZESUWNY NAJWYŻSZEJ IZOLACYJNOŚCI

System przesuwny QUARTZ 125 jest najlepszym rozwiązaniem dla wysokich konstrukcji. Użycie uszczelek ślizgowych zapewnia wyjątkową szczelność.

Istnieje w wersji dwu- i trzyszynowej.



DANE TECHNICZNE

Głębokość ościeżnicy dwuszynowej : 125 mm

Głębokość ościeżnicy trzyszynowej : 197,5 mm

Głębokość skrzydła : 60,5 mm

Grubość wypełnień : 23 à 45 mm

Wysokość listew przyszybowych : 22 mm

Widoczna wysokość ościeżnica+skrzydło : 127 mm

Widoczna szerokość szykany : 91 mm

Widoczna szerokość połączenia centralnego : 172 mm

Przegroda termiczna ościeżnicy : 32 mm

Przegroda termiczna skrzydła : 24 mm




Szczotki zastąpione przez uszczelki EPDM w celu zapewnienia lepszej szczelności.

Waga maksymalna : 250 kg/skrzydło



OPCJE

- Maskownice prowadnicy
- Zamki jedno lub wielopunktowe
- Wzmocniona izolacja
- Istnieje w wersji dwu- i trzyszynowej

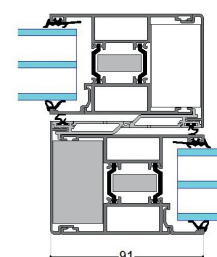
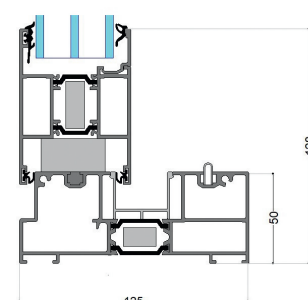
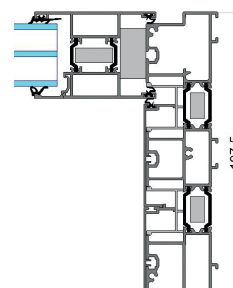


■ Wysoka izolacja



IZOLACYJNOŚĆ

	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Gr. wypełnień (mm)	Ug (W/m ² .K)	Psi (W/m.K)	Uw (W/m ² .K)
2 skrzydła	2 450	2 150	24	1.0	0.05	1.60
	2 450	2 150	44	0.6	0.05	1.24
3 skrzydła	2 450	2 150	44	0.6	0.05	1.27
	3 650	2 150	24	1.0	0.05	1.57
4 skrzydła	3 650	2 150	44	0.6	0.05	1.23
	4 850	2 150	24	1.0	0.05	1.56
	450	2 150	44	0.6	0.05	1.22

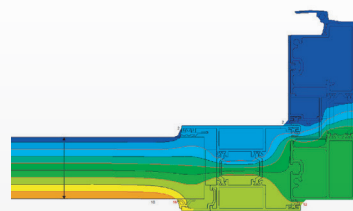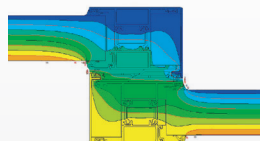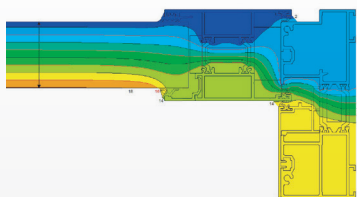

www.flandria.com

42 Route de Deülémont – 59 560 WARNETON (France)

Tél. : + 33 (0)3.20.14.61.84