


# SYSTEM PERGOLI Z KROKWIĄ ZEWNĘTRZNĄ

## PATIO SE

*System dachowy nieizolowany PATIO SE pozwala korzystać z tarasu w schronieniu od słońca i deszczu.*

*System PATIO SE oferuje duży wybór kształtów konstrukcji.*

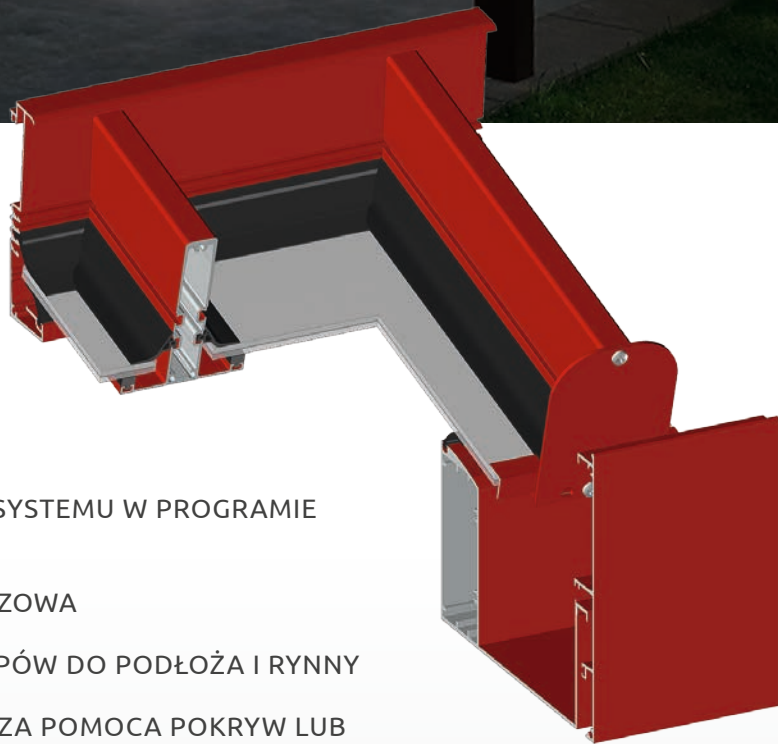

- KOMPLETNA BIBLIOTEKA SYSTEMU W PROGRAMIE COVER
- REGULOWANA BELKA KOSZOWA
- UKRYTE MOCOWANIE SŁUPÓW DO PODŁOŻA I RYNNY
- MOCOWANIE WYPEŁNIEŃ ZA POMOCĄ POKRYW LUB USZCZELEK



WŁASNA  
KONCEPCJA &  
PRODUKCJA



JAKOŚĆ /  
WYBÓR



POSZANOWANIE  
ŚRODOWISKA



40 LAT  
DOŚWIADCZENIA  
& INNOWACJI



**flandria**  
ALUMINIUM SYSTÈMES

# PATIO SE

## SYSTEM PERGOLI Z KROKWIĄ ZEWNĘTRZNĄ

*Dzięki swojej lekkości i prostocie, system dachowy PATIO SE zapewnia bardzo nowoczesną estetykę oraz łatwą produkcję i montaż.*



### DANE TECHNICZNE

Grubość wypełnień: 9/16/25/32 mm  
Pochylenie dachu: 5° do 15°  
Wysokość krokwi: 105 mm  
Szerokość krokwi: 80 mm  
Szerokość rynny: 170 mm





### OPCJE

- 3 rodzaje podwyższeń rynny
- Ukryte mocowanie słupów do podłoża i rynny






### STATYKA

Odległość między słupami – do 5 000 mm  
Maksymalna głębokość zadaszenia w mm

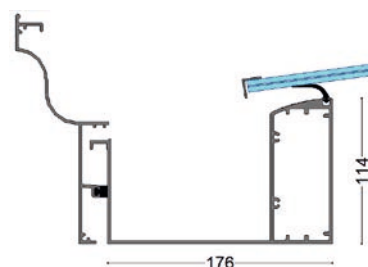

Strefa śniegowa (Kg/m <sup>2</sup> )	Pochylenie (°)	WYPEŁNIENIA 5kg/m <sup>2</sup> Rozstaw krokwi 1200		WYPEŁNIENIA 20kg/m <sup>2</sup> Rozstaw krokwi 700	
		Krokiew	Krokiew +wzmocnienie	Krokiew	Krokiew +wzmocnienie
90	5	3 330	3 860	3 500	4 110
	15	3 320	3 850	3 490	4 100
120	5	3 040	3 540	3 250	3 820
	15	3 030	3 530	3 240	3 810



[www.flandria.com](http://www.flandria.com)

42 Route de Deûlémont – 59 560 WARNETON (France)  
Tél. : + 33 (0)3.20.14.61.84

  
**flandria**  
ALUMINIUM SYSTÈMES